

12 V

Art.-Nr. 029729


Das GYSFLASH 6.12 Lithium (6A) ist ein Ladegerät für 12V Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4) Batterien. Die achstufige Ladekurve garantiert schnelles und sicheres Aufladen der Lithiumbatterie.

VIELSEITIG: IDEAL FÜR MOTORRÄDER UND AUTOS

- Geeignet für Lithium-Eisenphosphat-12-V-Batterien von 1,2 bis 125Ah, kann es ebenfalls zur Ladungserhaltung bis 170Ah eingesetzt werden.
- **2 Lademodi:**
 - 🏍️ (4 A) : Zum Laden kleiner Batterien von 1,2Ah bis 15Ah.
 - 🚗 (6 A) : zum Laden von Batterien von 15Ah bis 125Ah.
- Zur Ladungserhaltung bei einer Überwinterung kann das Gerät dauerhaft angeschlossen bleiben und garantiert so einen problemlosen Start nach Wiedereinbau. «Auto Restart» -Funktion bei Stromausfall mit Speicherung der Einstellungen
- **CAN-Bus-Kompatibilität** für Motorräder mit 12V-Anschluss: unbeaufsichtigtes und sicheres Laden ohne Zündschlüssel (optionales Kabel).

OPTIMIERTE LADEKURVE FÜR 100% LADUNG

- Spezielle, achstufige Ladekurve für überwachungsfreies Laden.
 - Verlängert die Lebensdauer und Leistung von LiFePO4-Batterien.
 - **EBS** (Equalizing Battery System) -Technologie für einen perfekten Ausgleich der Batteriezellen.
 - **«UVP * Wake up» Funktion:** reaktiviert eine Batterie im Schutz nach Tiefentladung und startet automatisch den Ladevorgang.
- *UVP : Unterspannungsschutz

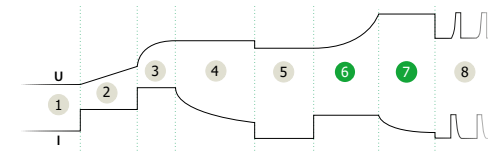

- 1 Analyse
- 2 Erholung
- 3 Laden
- 4 Absorption
- 5 Test
- 6 Ergänzung
- 7 Ausgleich
- 8 Erhaltungsladung



OPTIMAL GESCHÜTZT

- **Einfache, fehlbedienungsichere Benutzeroberfläche.**
- **Schutz der Fahrzeugelektronik:** Schutz vor Kurzschlüssen, Verpolung und Überlastung. Anti-Funken-System.
- **Auto-Standby** bei nicht angeschlossener Batterie.
- **Eingebauter Temperatursensor** zum Schutz der internen Elektronik .

PRAKTISCH

- Batterieladung ab 2V.
- Ultrakompaktes und leichtes Design.
- Anschluss mit wasserdichter Schnellkupplung.
- Staub- und wasserdichtes Gehäuse (IP65).
- Optionale Wandbefestigung.

Lieferumfang:



	Polklemmen (45 cm)
	Ösen - M6 (45 cm)
	Schnellkupplungsstecker (145 cm)

ZUBEHÖR



Erweiterungen
2.5 m - 029057



Zigarettenanzünder-CAN BUS Kit
35 cm - 029439



Ladeanzeige
56 cm



M6
029149 | 029200



Öse-Stecker
45 cm - M6
029194

220-240 V AC	90 W	6 A	12 V	1.2 < 125 Ah	1.2 < 170 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	8 step	0.77	190 x 100 x 52	195 x 365 x 70	✓ IP 65 2 m

CE - EN 60335-2-29