


Entretien et maintenance des batteries de traction


Intervention quotidienne - avant chargement




Débrancher le connecteur entre le véhicule et la batterie et retirer le couvercle de la batterie.

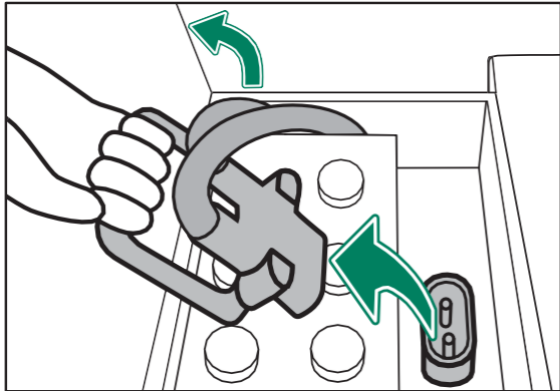

Mesurer la densité de l'acide.

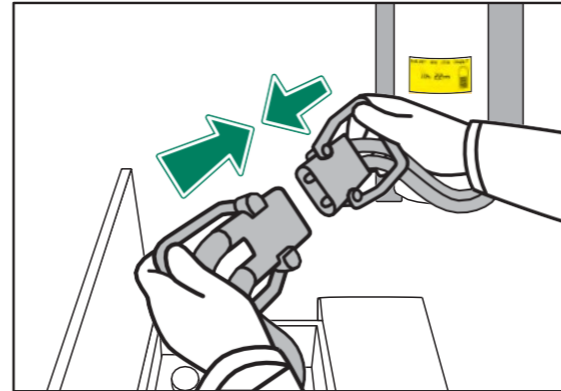


Connecter la batterie au chargeur et attendre le début de la charge. Signaler toute anomalie.

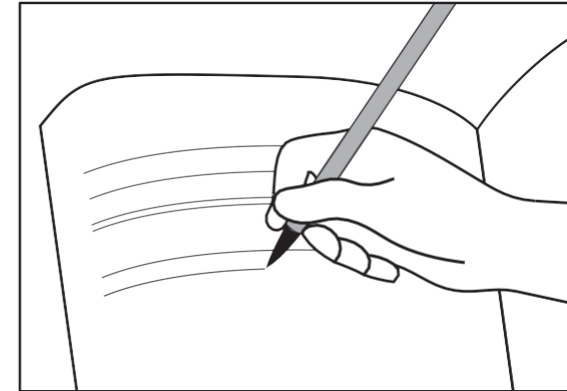


Consigner les résultats des mesures dans le livret de contrôle de la batterie.


Intervention quotidienne - après chargement

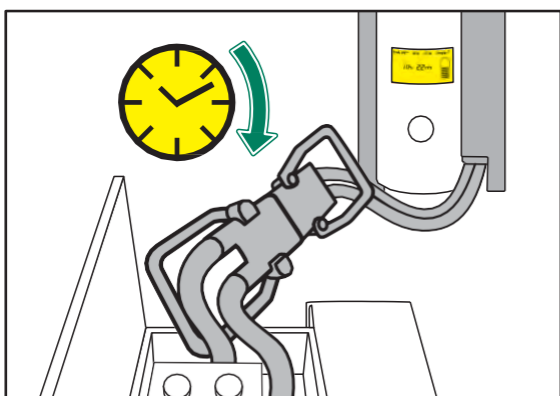


Vérifier la fin de charge au niveau du chargeur.

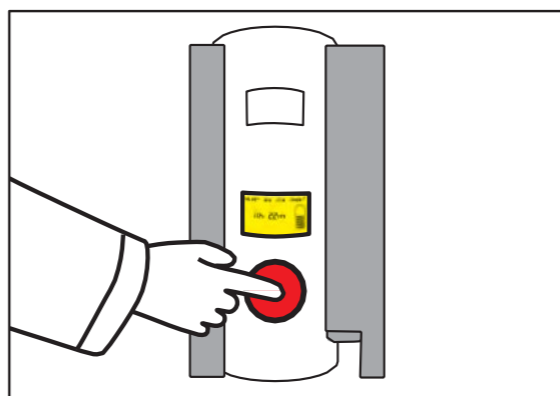

Appuyer sur le bouton d'arrêt avant de débrancher.

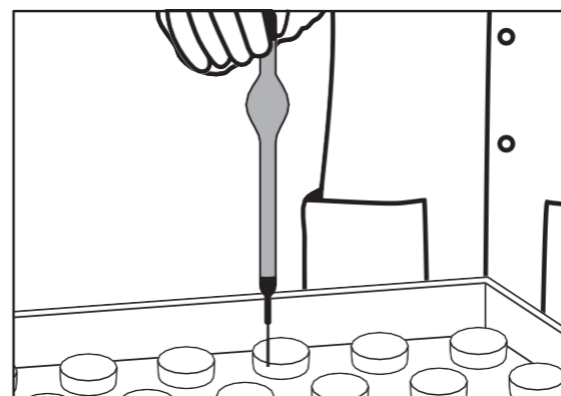


Mesurer la densité de l'acide, vérifier le niveau de l'électrolyte et compléter avec de l'eau distillée si nécessaire.

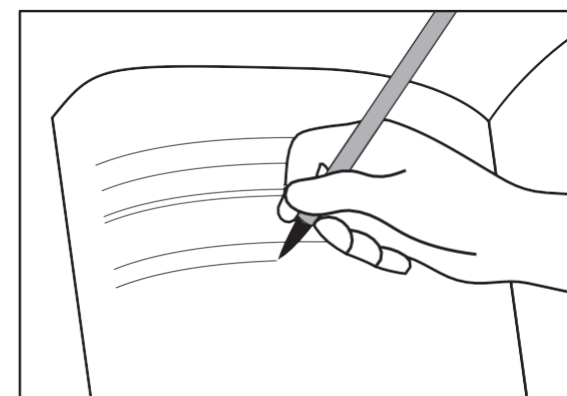


Consigner les résultats des mesures dans le livret de contrôle de la batterie.


Intervention mensuelle

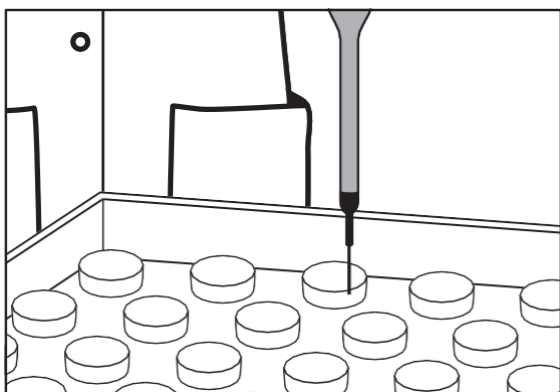


Vérifier la densité de l'acide et le niveau de l'électrolyte dans chaque élément.

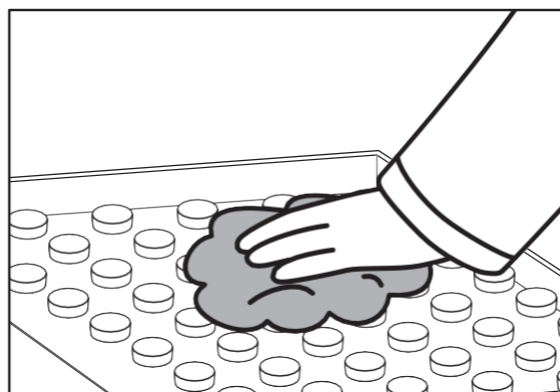

Nettoyer le revêtement de la batterie avec un chiffon de nettoyage humide.

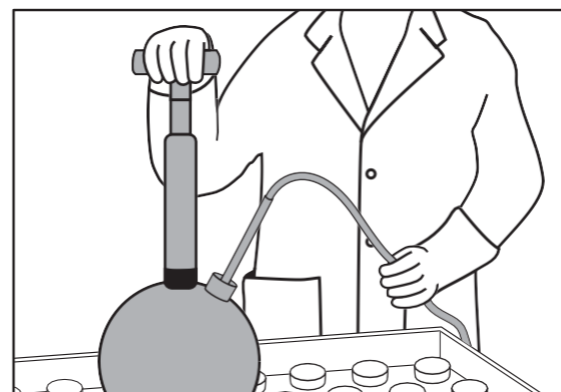


Nettoyer le bac de la batterie, enlever les résidus de sulfate et aspirer les résidus liquides.

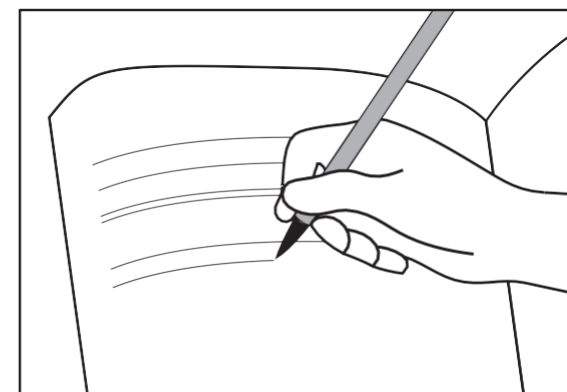

Consigner les résultats des mesures dans le livret de contrôle de la batterie.

Symboles d'avertissement et de sécurité État de charge Numéros d'urgence

<p>Porter des lunettes de sécurité et les vêtements de protection prescrits.</p>	
<p>Avertissement contre les substances nocives</p>	<p>Danger de mort</p>
<p>Avertissement concernant le danger des batteries</p>	
<p>Les flammes nues, les braises ou les étincelles ainsi que le tabagisme sont interdits.</p>	<p>Les interventions sur les batteries et la charge des batteries ne doivent être effectuées que par des personnes autorisées.</p>

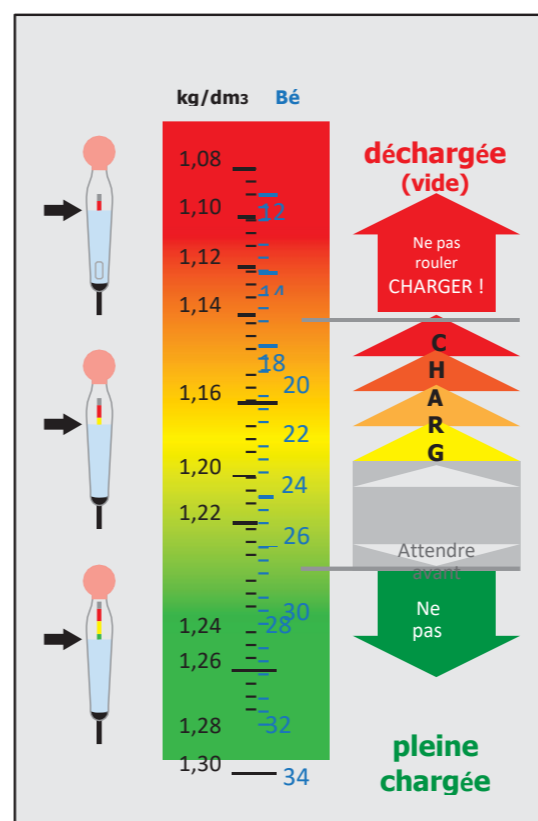

Ambulance 144
Police 117
Pompiers 118
Institut de toxicologie 145

Service d'assistance téléphonique
Zehnder Batteries
:
062 737 66 12

Médecin : _____